








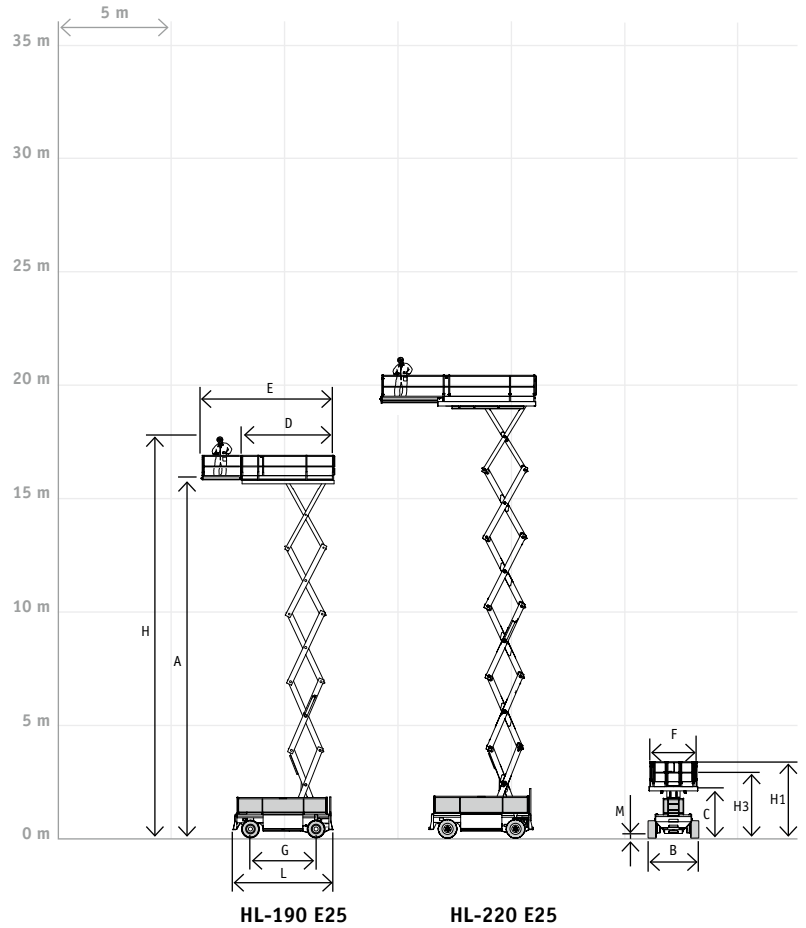


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-190 E25	HL-220 E25
H (max.)	± 18,70 m	± 21,70 m
A (max.)	± 16,70 m	± 19,70 m
C (min.)	2,23 m	2,49 m
DxF (min.)	4,50 x 2,30 m	4,50 x 2,30 m
ExF (max.)	7,00 x 2,30 m	7,00 x 2,30 m
H1	3,39 m	3,65 m
H3	2,62 m	2,88 m
LxB	4,74 x 2,44 m	4,74 x 2,44 m
G	3,08 m	3,08 m
M	165 mm	165 mm
∅ D	± 4,90 m	± 4,90 m
 (max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)	750 kg (4 pers. + 430kg)
 (max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)	750 kg (4 pers. + 430kg)
 (sec.)	74/70 sec.	91/80 sec.
	2,0 km/h	2,0 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	33 x 15,5 - 16,5	33 x 15,5 - 16,5
 (max.)	± 25%	± 25%
	540 Ah/k5/48 V	630 Ah/k5/48 V
 KG	10.910 kg	11.670 kg



120115

© 2015, Holland Lift International B.V. All rights reserved. Designs and specifications may change without prior notice.

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hohfrequenz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C