









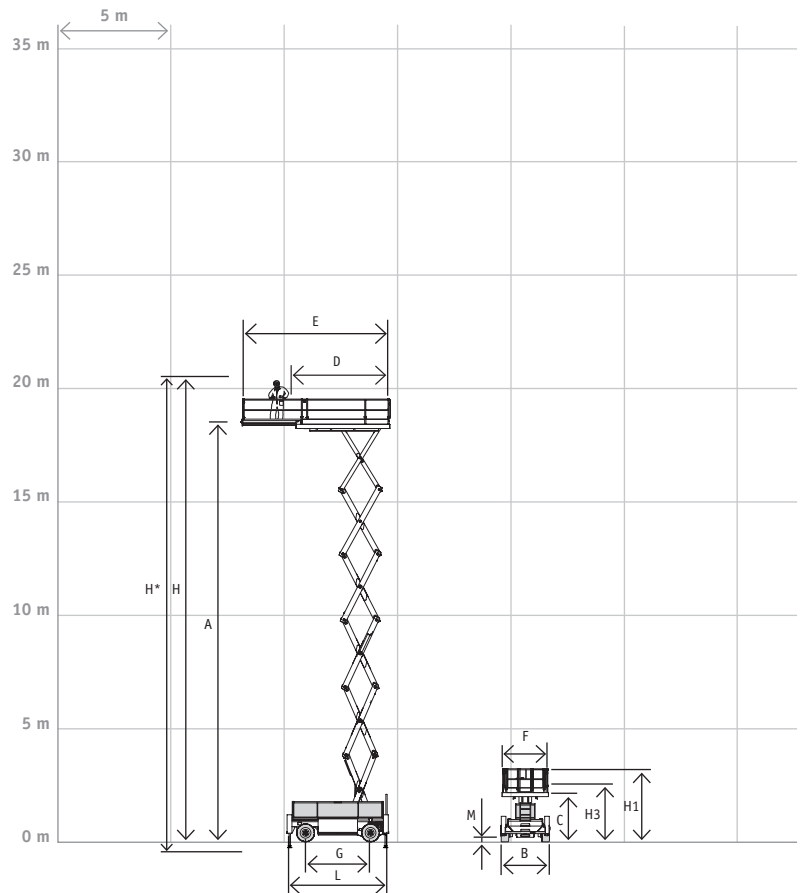


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

| HL-220 H25 4WD/P/N   |                          |
|--|--------------------------|
| H (max.)   | ± 21.70 m                |
| H* (max.)  | ± 21.90 m                |
| A (max.)   | ± 19.70 m                |
| C (min.)   | ± 2.49 m                 |
| DxF (min.)   | 4.50 x 2.30 m            |
| ExF (max.)   | 7.00 x 2.30 m            |
| H1   | 3.65 m                   |
| H3   | 2.88 m                   |
| LxB  | 4.84 x 2.44 m            |
| G  | 3.08 m                   |
| M  | 165 mm                   |
| Ø D  | ± 4.90 m                 |
|  (max.)   | 750 kg (4 pers. + 430kg) |
|  (max.)   | 750 kg (4 pers. + 430kg) |
|  (sec.)   | 95/45 sec.               |
|           | 2.8 km/h                 |
|           | 0.5 km/h                 |
|          | 33 x 15.5 - 16.5         |
|  (max.) | ± 30%                    |
|         | 630 Ah/k5/48 V           |
|         | Hybride 40 kW            |
|         | 13.800 kg                |



| NEDERLANDS                            | ENGLISH                          | DEUTSCH                               |       |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|
| <b>OPTIES</b>                         | <b>OPTIONS</b>                   | <b>OPTIONEN</b>                       |       |
| Besturing met snelsluitstekker        | Controlbox with quick disconnect | Plattformsteuerung mit Schnellstecker | ●     |
| Urenteller                            | Hourmeter                        | Stundenzähler                         | ●     |
| 230V voorziening op platform          | 230V supply on platform          | 230V Versorgung an der Plattform      | ○     |
| Generator 230V                        | Generator 230V                   | Generator 230V                        | ○     |
| Rijden op volle hoogte                | Driving at full height           | Fahren in voller Höhe                 | ●     |
| Rijden, proportioneel                 | Driving, proportional            | Fahren, proportional                  | ●     |
| Heffen, proportioneel                 | Lifting, proportional            | Heben, proportional                   | ●     |
| Sperfunctie                           | Differential lock                | Differentialsperre                    | ●     |
| Vierwiel aandrijving (4WD)            | Four wheel drive (4WD)           | Allradantrieb (4WD)                   | ●     |
| Pendelas (P)                          | Oscillating axle (P)             | Pendelachse (P)                       | ●     |
| Nivelleerstempels (N)                 | Levelling jacks (N)              | Nivellierstützen (N)                  | ●     |
| Smeersysteem Easy Lube                | Lubrication system Easy Lube     | Schmiersystem Easy Lube               | ●     |
| Smeersysteem Auto Lube                | Lubrication system Auto Lube     | Schmiersystem Auto Lube               | ○     |
| <b>VEILIGHEIDSVORZIENINGEN</b>        | <b>SAFETY FEATURES</b>           | <b>SICHERHEITSEINRICHTUNGEN</b>       |       |
| Beschermhek                           | Scissor skirt                    | Schutzgitter                          | ●     |
| Daalbeveiliging                       | Descent safety                   | Senkschutz                            | --    |
| Flitslampen                           | Flashing beacons                 | Blinkleuchten                         | ○     |
| Rij-alarm (akoestisch)                | Drive alarm                      | Fahrwarnung (akustisch)               | ●     |
| Nooddaalvoorziening                   | Emergency descent                | Notsenkvorrichtung                    | ●     |
| <b>TOEPASSING</b>                     | <b>APPLICATION</b>               | <b>ANWENDUNG</b>                      |       |
| Voor gebruik in gesloten ruimten      | Indoors                          | In geschlossenen Räumen               | ●     |
| Voor gebruik buiten                   | Outdoors                         | Im Freien                             | ●     |
| Toelaatbare min. omgevingstemperatuur | Certified min. temperature       | Zul. Tiefsttemperatur                 | -15°C |