








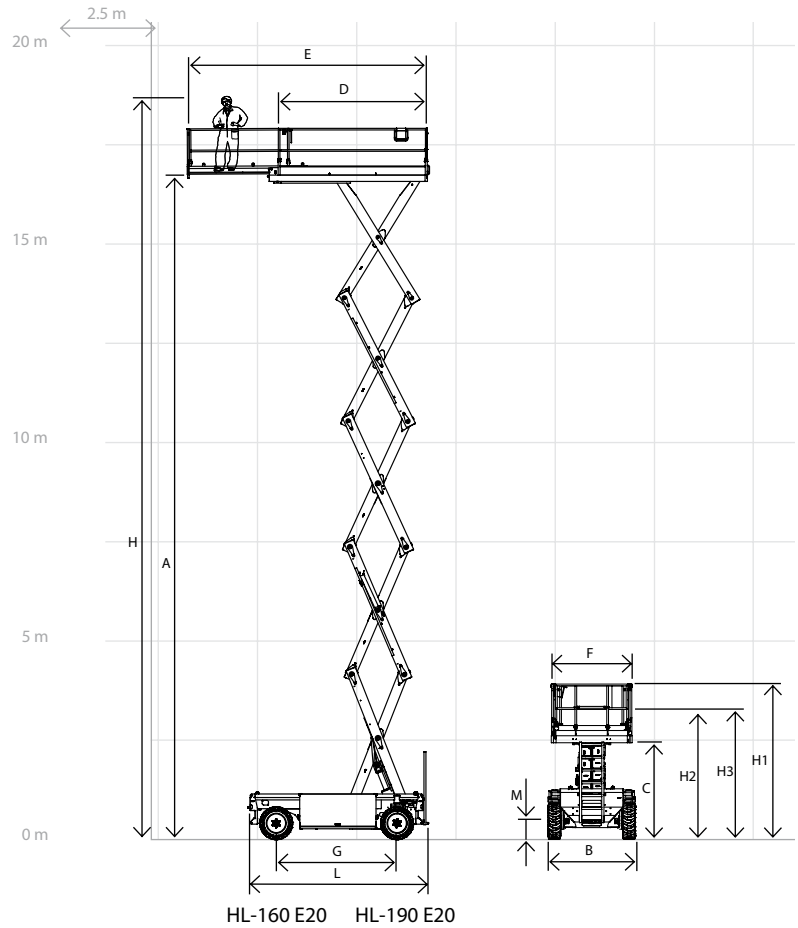


Monostar HL-160/190 E20

KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	HL-160 E20	HL-190 E20
H (max.)	± 15,70 m	± 18,60 m
A (max.)	± 13,70 m	± 16,60 m
C (min.)	± 2,10 m	± 2,36 m
DxF (min.)	4,07 x 1,85 m	4,07 x 1,85 m
ExF (max.)	6,07 x 1,85 m	6,07 x 1,85 m
H1	3,26 m	3,53 m
H2	2,45 m	2,72 m
H3	2,49 m	2,76 m
LxB	4,57 x 2,0 m	4,57 x 2,0 m
G	3,05 m	3,05 m
M	244 mm	244 mm
Ø D	± 4,03 m	± 4,03 m
Ø R	± 0,00 m	± 0,00 m
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	550 kg (2 pers. + 390kg)
 (max.)	750 kg (2 pers. + 590kg)	550 kg (2 pers. + 390kg)
 (dec.)	52/43 sec.	62/53sec.
	3,6 km/h	3,6 km/h
	0,4 km/h	0,4 km/h
	33x12-20	33x12-20
 (max.)	± 25%	± 25%
	420 Ah/k5/48 V	420 Ah/k5/48 V
	7.760 kg	8.660 kg



NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hohfrequenz)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	--	--
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefstemperatur	-15°C	-15°C